


ECRAN VITRINE HAUTE LUMINOSITE

TAILLE ECRAN

46"

MODELE


D467MN



Points forts

Ecran vitrine haute luminosité Haute température

- Ecran spécial DOOH
- Ecran 46" - Résolution 1920 x 1080
- Écran haute luminosité 2500 cd/m2
- Orientation en mode portrait ou paysage
- Player Plug & Play USB (JPG & MP4)
- Sortie audio haute fidélité (SPDIF)
- Résiste aux rayonnements solaires prolongés sans noircissement
- DPMS Gestion automatique de la température
- Contrôle de luminosité automatique
- Réglage programmable Marche/Arrêt
- Télécommande (RS-232)



Référence

D467MN

Ecran vitrine - Ecran LED 46" - Lecteur USB - Haute température 0/40°C

D467MN

46"

**ECRAN VITRINE
HAUTE LUMINOSITE**

Caractéristiques

Ecran

Taille écran	46"
Zone active (mm)	1018,8 x 572,67
Résolution	1920 x 1080
Ratio aspect	16:9
Couleurs	16.7 M
Luminosité (cd/m²; typ.)	2500
Contraste ratio	5000 : 1
Temps de réponse (ms; GTG)	6
Angle de vue (H°/V°)	178° / 178°
Durée de vie (heures)	50.000
Type de retro-éclairage	LED

Connectique

Entrée	1xVGA 3xHDMI 1xPC Audio 1xRS232C 1xUSB(MMP) 1xRJ45(option)
Sortie	1xHDMI 1xIR 1xRS232C 1xSPDIF Audio-Line Out Haut-parleur(option)

Lecteur média

Vidéo	MPEG-2 MPEG-4
Photo	JPGE PNG BMP
Musique	MP3

Alimentation

Gamme d'alimentation	100 – 240 VAC
Consommation type	310 W

Divers

Système de refroidissement	Automatique
Gestion mise en marche	Oui (DPMS)
Réglage luminosité	Automatique
Traitement anti-vandale	Non

Châssis

Epaisseur des bords	11.15 / 11.15 / 9.71 / 9.71 mm
Orientation écran	Portrait ou paysage

Fixation

400 x 400 (M6)

Environnement


Temp. de fonctionnement	0 ~ 40 °C
Temp. de stockage	-40 ~ 60 °C
Humidité sans condensation	20 ~ 80 %

Dimensions

Dimension l x H x P (mm)	1038.5 x 595.9 x 110
Poids (Kg)	27.5

Lecteur intégré

Notre écran intègre un lecteur multimédia en standard supportant de nombreux contenus (vidéo, image,...). Découvrez une solution "tout-en-un".

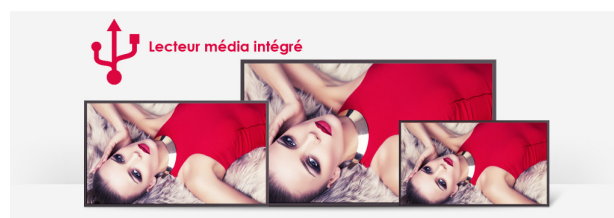

Luminosité

Quel que soit l'angle de vue, la luminosité ou son orientation, le traitement antireflet et les capteurs de luminosité de l'écran lui permettent de s'adapter pour une visibilité optimale.



Haute température

Grace à la gestion automatique de la température (DPMS), votre écran se gère pour se protéger de tout danger de surchauffe.



Dimensions

