

Samsung SMART Signage

Écrans professionnels usage intensif 16/7

Série DCE



Tailles disponibles : 32 / 40 / 48 / 55"


Gagnez en visibilité grâce à un affichage professionnel performant 16/7

Chassis identique à la série DBE

- Design fin et logo détachable



Usage intensif



Bords plus fin : 49,9 mm



Installation et gestion simplifiées

- Lecteur média clé USB
- MagicInfo Express



Compatibilité SBB

- Pas de pas de vis sur le 32"



Haute connectivité

2x HDMI, RJ45, VGA, DVI, Composite, RS232C

HDMI



SAMSUNG
BUSINESS

Écrans professionnels usage intensif 16/7


DALLE				
Modèle	DC32E	DC40E	DC48E	DC55E
Diagonale	32" (81 cm)	40" (102 cm)	48" (122 cm)	55" (140 cm)
Type	60Hz D-LED BLU	60Hz D-LED BLU	60Hz D-LED BLU	60Hz D-LED BLU
Résolution	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)
Surface d'affichage active	698.4(H) x 392.85(V)	885.6(H) x 498.15(V)	1054.08(H) x 592.92(V)	1209.6(H) x 680.4(V)
Luminosité	330 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²
Taux de contraste	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1
Angles de vision	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Temps de réponse	8 ms	8 ms	8 ms	6 ms
Couleurs	16,7 M	16,7 M	16,7 M	16,7 M
Usage	16h/7j	16h/7j	16h/7j	16h/7j
Tactile	Tactilisable			
CONNECTIQUES				
Signal d'entrée	VGA, DVI-D, 2x HDMI, Composite, Stéréo Mini Jack, 1x USB 2.0	VGA, DVI-D, 2x HDMI, Composite, Stéréo Mini Jack, 1x USB 2.0	VGA, DVI-D, 2x HDMI, Composite, Stéréo Mini Jack, 1x USB 2.0	VGA, DVI-D, 2x HDMI, Composite, Stéréo Mini Jack, 1x USB 2.0
Signal de sortie	Stéréo Mini Jack	Stéréo Mini Jack	Stéréo Mini Jack	Stéréo Mini Jack
Contrôle externe	RJ45, RS232C (in)	RJ45, RS232C (in)	RJ45, RS232C (in)	RJ45, RS232C (in)
ALIMENTATION				
Type	Interne			
Alimentation	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz			
Consommation max (W/h)	77	121	132	176
Consommation normale (W/h)	70	110	120	160
BTU (Max)	262,57	412,61	450,12	600,16
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES				
Dimensions nettes (mm)	721.4 x 420.3 x 49.9	906.6 x 524.7 x 49.9	1075.1 x 619.4 x 49.9	1230.6 x 706.9 x 49.9
Dimensions emballage (mm)	815 x 491 x 132	1012 x 138 x 605	1185 x 715 x 148	1348 X 810 X 148
Poids net (kg)	4,8	7,5	11.1	15.4
Poids avec emballage (kg)	5,9	9,1	14	19.5
VESA	200 x 200	200 x 200	400 x 400	400 x 400
Bords (mm)	10.5 (haut/côté), 15.0 (bas)	9.5 (haut/côté), 15.0 (bas)	9.5 (haut/côté), 15.0 (bas)	9.5 (haut/côté), 15.0 (bas)
Température de fonctionnement	0° ~ 40°C	0° ~ 40°C	0° ~ 40°C	0° ~ 40°C
Humidité ambiante	10% ~ 80%	10% ~ 80%	10% ~ 80%	10% ~ 80%
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES				
Lecteur média	Intégré			
Processeur	MIPS 24K			
Mémoire vive	512 Mo			
Stockage (SSD)	-			
Compatibilité SBB	SBB (attachable)	SBB (attachable)	SBB (attachable)	SBB (attachable)
Haut-parleurs intégrés	1x 10W	2x 10W	2x 10W	2x 10W
Accessoires inclus	Guide d'utilisation, carte de garantie, câble d'alimentation, télécommande, piles, adaptateur RS232C(in)/Audio(out)/Infrarouge (in)			
Code EAN	8806088134659	8806088134666	8806088138794	8806088138800
Référence	LH32DCEPLGC/EN	LH40DCEPLGC/EN	LH48DCEPLGC/EN	LH55DCEPLGC/EN

Écrans professionnels usage intensif 16/7


VISUELS




DESSINS TECHNIQUES

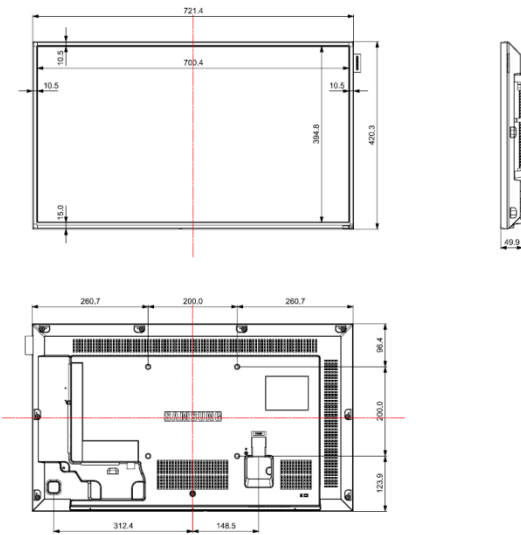


DC32E

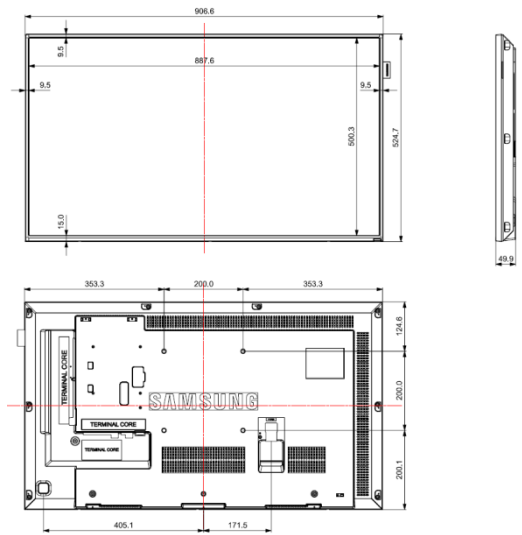

DC40E

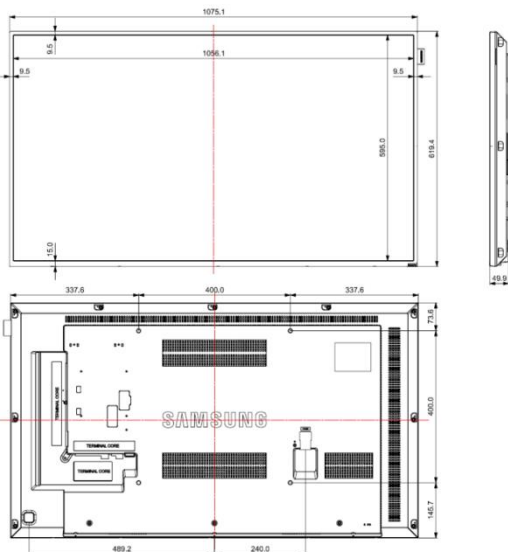

DC48E

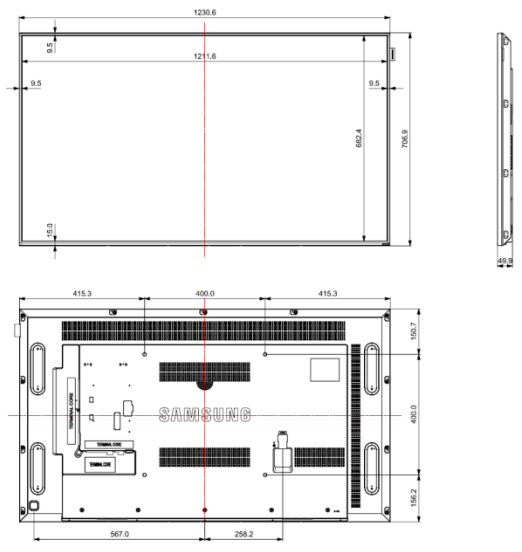

DC55E

Écrans professionnels usage intensif 16/7

ACCESSOIRES EN OPTION

Pied de table

STN-L3240E (32-40")
STN-L4655E (48-55")



Accroche murale

WMN4070SD (32-40")
WMN450MD (32-40-48-55")

WMN4270SD (48")
WMN4675MD (48-55")



Set Back Box

SBB-B64DV4/EN

SSD 64Go, Quad Core 2,5GHz, mémoire 4Go, Windows Embedded
Standard 7 (WES 7), AMD R6
Graphics

SBB-B32DV4/EN

SSD 32Go, Quad Core 2,5GHz, mémoire 4Go, WES7, AMD R6
Graphics

SBB-N64DV4/EN

SSD 64Go, Intel Core i5 2,7GHz, mémoire 4Go, WES7, Intel HD
Graphics 4600



Support Plafond

CML450D (48-55")

CML400D (32-40")

